

Cabine de sablage de haute qualité pour nettoyer, ébavurer et matir votre pièce de fabrication.



Équipement standard :

- Pistolet de sablage «Power Shot» type 100, buse d'air \varnothing 4mm / buse à sabler en carbure de bore \varnothing 10mm
- Grille 2 pièces, capacité de charge de surface 200 kg
- Support de pistolet
- Godet de décharge
- Manchettes en caoutchouc spécial
- Coulisseau latéral 250x240 mm
- Pédale à pied électrique avec un capot de protection IP65
- Double vitrage avec une verre d'usure et une verre de sécurité, sans angle mort
- Armoire électrique avec protection
- Interrupteur de sécurité (conformité SUVA)
- Manomètre
- Réducteur de pression

Options :

- Module d'extension panier rotative, panier \varnothing 565 mm avec perforation diverse
- Module d'extension double panier rotatif, panier \varnothing 260 mm avec perforation diverse
- Table rotative manuelle \varnothing 600 mm / \varnothing 750 mm
- Table rotative électrique \varnothing 600 mm / \varnothing 750 mm
- Plusieurs séparateur de poussière

Données techniques

Sablux Technik AG
Bramenstrasse 14
CH-8184 Bachenbülach
Schweiz
Tel. 043 411 44 22
Fax : 043 411 44 23
technik@sablux.ch
http://www.sablux.ch

Dimensions extérieures : Largeur 1'441 mm
Profondeur 1'067 mm
Hauteur 1'762 mm (porte fermée)
2'300 mm (porte ouverte)

Dimensions intérieures : Largeur 1'145 mm
Profondeur 890 mm
Hauteur 970 mm (sans préfractionneur)
780 mm


Poids : env. 250 kg

Raccord en air comprimé : G ¾ avec couplage à vise, tuyau 19 mm

Air nécessaire : env. 40 m³/h à 4bar

Brachement électrique : 230/400V / 50Hz

Extraction de la poussière : Manchons de raccordement sur la paroi arrière
ø 100

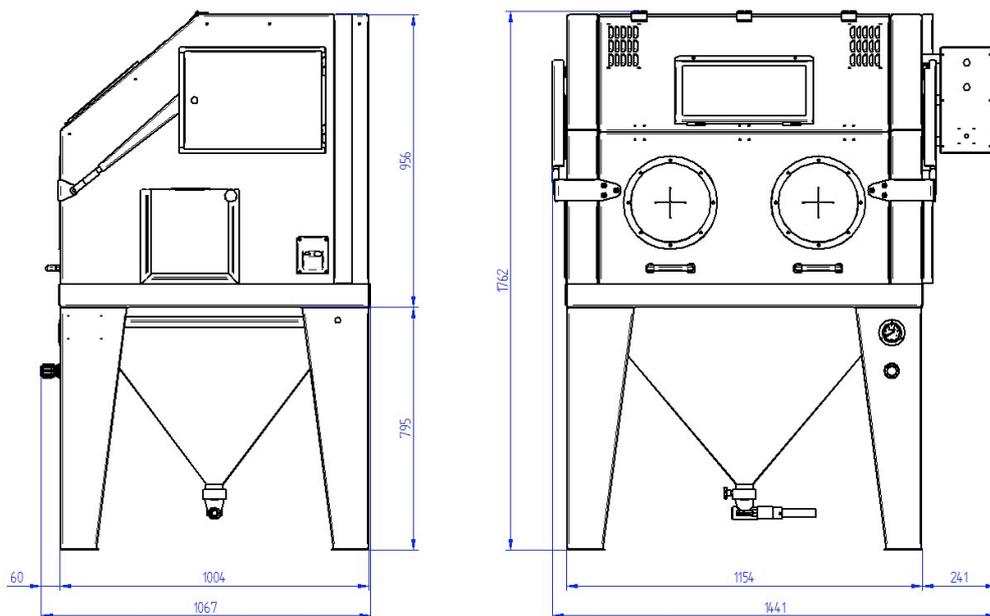

Sablux SX 115 S