


Cabine de sablage de haute qualité pour nettoyer, ébavurer et matir votre pièce de fabrication.

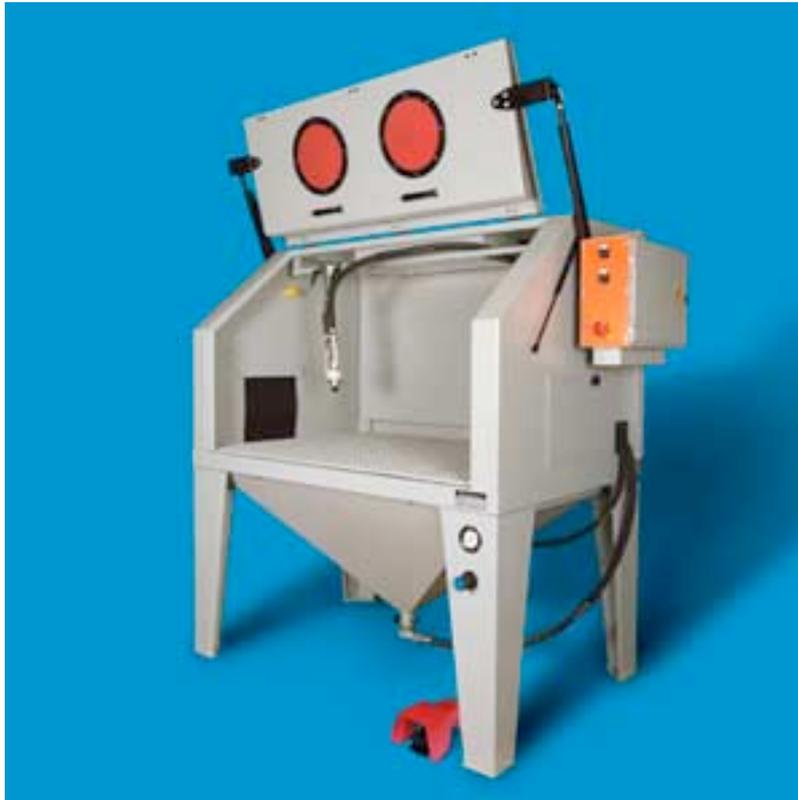

#### Équipement standard :

- Pistolet de sablage «Power Shot» type 140, buse d'air  $\varnothing$  5mm  
buse à sabler en carbure de bore  $\varnothing$  11mm
- Grille 3 pièces, capacité de charge de surface 340 kg
- Support de pistolet
- Godet de décharge
- Manchettes en caoutchouc spécial
- Coulisseau latéral 250x240 mm
- Pédale à pied électrique avec un capot de protection IP65
- Double vitrage avec une verre d'usure et une verre de sécurité, sans angle mort
- Armoire électrique avec protection
- Interrupteur de sécurité (conformité SUVA)
- Manomètre
- Réducteur de pression

#### Options :

- Module d'extension panier rotative, panier  $\varnothing$  565 mm  
avec perforation diverse
- Module d'extension double panier rotative, panier  $\varnothing$  260 mm  
avec perforation diverse
- Table rotative manuelle  $\varnothing$  600 mm /  $\varnothing$  750 mm
- Table rotative électrique  $\varnothing$  600 mm /  $\varnothing$  750 mm
- Plusieurs séparateur de poussière

## Données techniques

Sablux Technik AG  
Bramenstrasse 14  
CH-8184 Bachenbülach  
Schweiz  
Tel. 043 411 44 22  
Fax : 043 411 44 23  
technik@sablux.ch  
http://www.sablux.ch

Dimensions extérieures : Largeur 1'841 mm  
Profondeur 1'064 mm  
Hauteur 1'763 mm (porte fermée)  
2'300 mm (porte ouverte)

Dimensions intérieures : Largeur 1'545 mm  
Profondeur 890 mm  
Hauteur 970 mm (sans préfractionneur)  
780 mm


Poids : env. 340 kg

Raccord en air comprimé : G ¾ avec couplage à vise, tuyau 19 mm

Air nécessaire : env. 60 m<sup>3</sup>/h à 4bar

Brachement électrique : 230/400V / 50Hz

Extraction de la poussière : Manchons de raccordement sur la paroi arrière  
ø 100

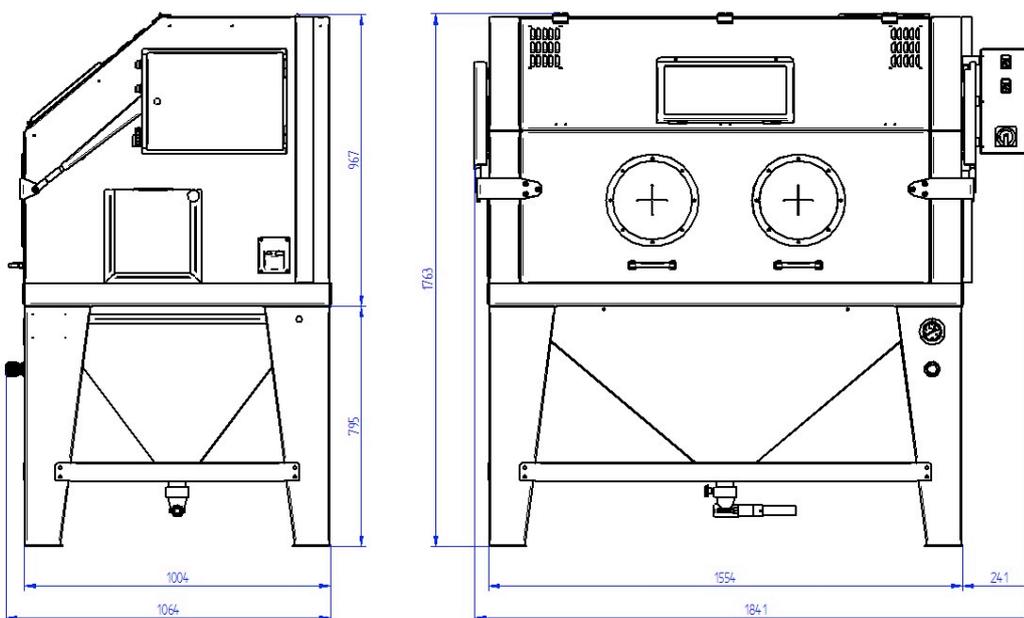

# Sablux SX 155 S