



LEERING NORMFINISH® SALLE DE SABLAGE MOBILE 6 X 3 X 3 M

CHF 79'000.00

Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 8800 x 3500 x 3200 mm (L xlx P)

Zone de dynamitage: 5800 x 2900 x 2700 mm (L xlx P)

Exécution avec

Plancher racleur

Élévateur à godets

Système de filtrage

Chaudière à pression

PRODUCT DESCRIPTION

Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 8800 x 3500 x 3200 mm (L xlx P)

Zone de sablage: 5800 x 2900 x 2700 mm (L xlx P)

Ouverture de porte: 2800 x 2700 mm (lx H)

Éclairage: Lampes LED, 8 x 53 watts

Plancher racleur

Nombre de pistes de raclage: 3

Puissance moteur: 1,1 kW et 0,37 kW

Épaisseur de grille (hauteur): 50 mm

Grille de charge maximale: 1000 kg sur une surface de 200 x 200 mm avec une portée de 1000 mm

Élévateur à godets

Longueur: environ 3000 mm

Puissance moteur: 1,1 kW

Système de filtrage

Cartouches filtrantes: 4 pièces
Surface filtrante: 52 m² (13 m² par cartouche filtrante)
Médium de filtre: Polyester
Capacité du ventilateur: 4200 m³ / S à 1500 Pa
Ventilateur de puissance: 2,2 kW
Nettoyage à air comprimé: Pression requise 5-6 bar. Consommation environ 10 Nm³ / h


Chaudière à pression

Volume: 100 litres
Pression maximale: 12 bar
Connexion électrique: 3 x 400 V, 50 Hz, terre et zéro / 25A
Consommation électrique: 6,5 kW
Couleur: RAL 7040/7014 gris clair et gris foncé
Poids total: environ 6000 kg

Options

- Filtre HEPA H13 supplémentaire, avec émission <0,1 mg / m³
- Tamis automatique
- Ouverture du toit pour le chargement de la grue - ouverture pneumatique, surveillée par capteur
- Réglage de la pression numérique via moniteur et contrôle PLC

Entièrement conforme à la norme CE

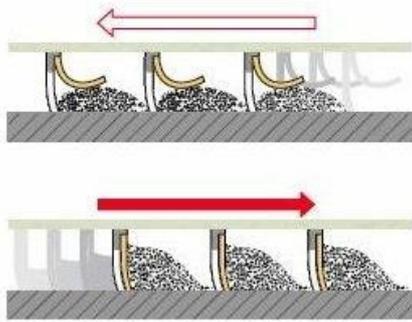

Principle of operation

